

Allapanu laotur

M 3601 / M 3621



MENSCH MANUFACTURING

Lihtne allapanu käitlemine

Kiire ja tõhus allapanu laotamine Külgväljastusega allapanulaotur vähendab oluliselt vabapidamisboksidesse allapaneku laotamiseks kuluvat aega ja aitab vältida materjalikadu.

Üheosaline masin. Allapanulaotur-liikuriga on lihtne tagurdada, erinevalt järelhaagisest. Operaator saab allapanu paigaldada ühele poole edaspidi sõites ja teisele poole tagurdades.

Allapanu paigaldamine vastamisi paiknevatesse boksidesse. Kiirelt võnkuv ristkonveier suudab tõusta ülespoole ja laotada allapanu vastamisi paiknevatesse vabapidamisboksidesse ühe sõidukorraga.



Kiireim allapanu laotamise viis

Suletud kabiin. Suletud kabiin tagab operaatorile mugava töökeskkonna mistahes ilmastikutingimustes, võimaldades tal keskenduda allapanu paigaldamisele ja masina juhtimisele.

Hooldus ja remont. Allapanulaotur-liikurit saab hooldada ja remontida aastaringselt siseruumides, kaitstuna ilmastikumõjude eest.

Töö toimub otse silme all. Kõik tööfunktsioonid toimuvad masina ees, võimaldades operaatoril neid vahetult jälgida.



Ristkonveier

Muudetava kiirusega. Ristkonveieri kiirust saab mugavalt kabiinist reguleerida keeratava nupu abil.

Tugev ja vastupidav. Ristkonveieril on agressiivse mustriga, õmblusteta lint. See on klaaskiuga tugevdatud ja varustatud positiivse veolamelliga.

Võnkuv konveier. Ristkonveier liigub üles-alla, võimaldades täpsemat juhtimist ja paremat allapanu jaotust.

Suur kiirus. Võimeline paigaldama allapanu kuni 25 jala (0–7,6 meetri) kaugusele.



Suur töövõime

Konkurentsitu jõudlus. M 3620 võimaldab laadida kuni 20 kuupjalga (15,3 m³) komposti või saepuru allapanu, vähendades sõitude arvu ja tööjõu vajadust lauda kohta.

Madalam teljekoormus. Ka liivapõhise allapanuga täiskoorma korral on teljekoormus vaid 22 500 naela (10 205 kg).



Põhikonveier

Tööstuslik vastupidavus. Tugev kett ja lamellid tagavad pika tööea ning vajavad minimaalselt hooldust.

Muudetava kiirusega. Põhikonveieri kiirust saab mugavalt kabiinist reguleerida keeratava nupu abil.

Eesmine luuk. Reguleeritav esiluuk võimaldab täpsemalt kontrollida materjali etteandekiirust.



Segisti (standardvarustuses mudelil M 3610)

Takistab materjali kuhjumist. Täispikk segisti koos polümeerist sisekattega hoiab ära kergete materjalide kuhjumise ja ummistumise.



Juhtseadised

Vastupidav kabiinikonstruktsioon. Kabiin on valmistatud sõjaväestandardile vastavatest komponentidest, mis tagavad pika tööea. Põrandal ei ole juhtseadmeid, mis võiksid saada sööda või liiva korrosiivse toime tõttu kahjustada.

Suurepärane nähtavus. Kabiinil on suur esiklaas ja külgaknad, mis tagavad hea nähtavuse vabapidamisboksidesse ja allapanu paigaldamise aladele.

Täpne juhtimine. Allapanulaoturit juhitakse hüdrostaatilisel juhtkangiga, et liikuda edasi ja tagasi. See võimaldab operaatoril säilitada mootori pöörete arvu õige materjalipaigutuse tagamiseks ja samal ajal reguleerida liikumiskiirust, et iga boks saaks korralikult täidetud.

Lihtne kasutada. Lülitid põhiketi ja ristkonveieri juhtimiseks lukustuvad oma asendisse, võimaldades operaatoril keskenduda masina juhtimisele ja materjali täpsele paigaldamisele.



Hooldus

Lihtne hooldus Allapanulaoturi igapäevane hooldus on lihtne – piisab vedelike kontrollimisest ja masina visuaalsest ülevaatusest.

Väike hooldusvajadus. Ristkonveier ja põhikonveier vajavad minimaalselt reguleerimist, et säilitada nende õige joondus ja sujuv töö.




Manööverdamisvõime

Järsud pöörded. Tänu väikesele pöörderaadiusele on allapanulaotur-liikuriga lihtne pöörata kitsastes vahekäikudes ja ümber laudahoonete.

Nelja ratta roolimine. Operaator saab valida kahe või nelja ratta roolimisrežiimi vahel.



	M 3601	M 3621
Punkri mahutavus	11,5 kuupm.	15,3 kuupm.
Töökaal tühjalt	9000 kg	10365 kg
Teljevahe	300 cm	420 cm
Üldpikkus	702 cm	826 cm
Üldkõrgus	275 cm	280 cm
Üldlaius	247 cm	248 cm
Mootor	160 hj B 3.8 Stage V	
Kütusepaagi maht	226 L	
Hüdroõli maht	94 L	
Rehvimõõt (standard)	425/65 R22.5	445/65 R22.5
Seisupidur	Vedruka aktiveeritav märgsiduriketas	
Ülekanne	Hüdrostaatiline	
Jaotuskast	2-käiguline, kõrge käigu lukustusega	
Madala käigu kiirus	9 mph / 15 km/h	
Kõrge käigu kiirus	20 mph / 32 km/h	
Väljastuskaugus	0 ... 7,6 m	
Kabiin	Uus / vana versioon	

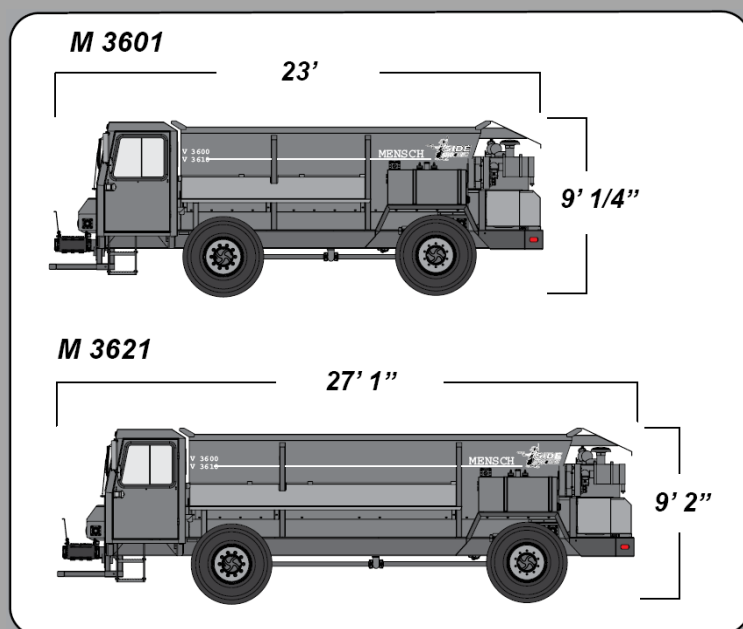

Vaata allapanulaoturit töötamas

<https://www.youtube.com/watch?v=uGwCetkeOFo>

USA PATENTEERITUD.
TÄIENDAVAD PATENDID
TAOTLEMISEL.

Mensch Manufacturing, LLC
2499 S. M-37 Highway, P.O. Box 418
Hastings, MI 49058
EE aadress: Karjavärava tee 2, Juuliku

Tehas
Tel 800.945.6678
Faks 269.945.5584
Dairytec OÜ

Info@MenschMFG.com
www.MenschMFG.com
Dairytec@dairytec.eu

Toodetud
USA-s



Dairy Tec